




	Premium Modell / Modèle DH.0.DEH	Modell / Modèle SG.0.DTS
Verfügbare Modelle / Modèles disponibles	0.125 - 2 ton / 400V	0.25 - 15 ton / 400V
Hubgeschwindigkeit / Vitesse de levée	0.250 ton	8/2 m/min
	0.500 ton	8/2 m/min
	1.000 ton	8/2 m/min
	2.000 ton	4/1 m/min
Eigengewicht / Poids net	0.250 ton	22 kg
	0.500 ton	33 kg
	1.000 ton	53 kg
	2.000 ton	58 kg

Gehäusegröße im Vergleich /  
Comparaison de la taille des logements

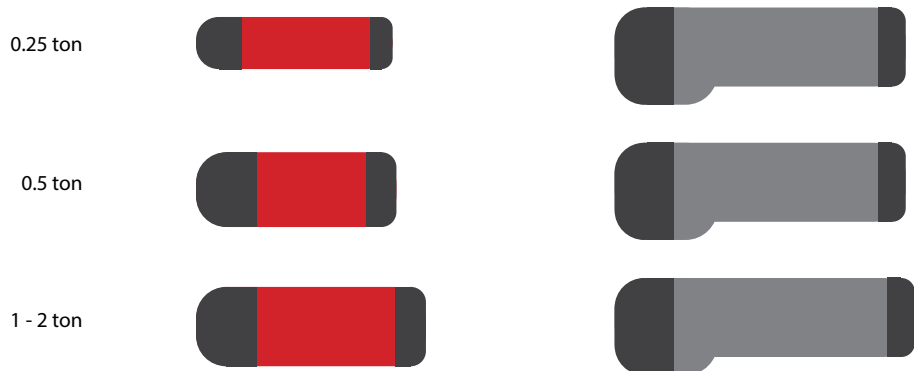

Schutzart Gehäuse / Protection du boîtier	IP 55
Triebwerksgruppe / Classification	M5/2m (ISO/FEM)
Einschaltdauer / Cycle de service	40%
Steuerspannung / Tension de commande	24 V
Überlastschutz / Protection de surcharge	Rutschkupplung / Embayage à friction
Endabschalter / Fin de course	beidseitiger Microschalter / Interrupteur fin de course supérieur et inférieur
Überhitzungsschutz / Protection thermique	Wärmesensor / Capteur thermique
Lastkette / Chaîne de levage	
Steuereinheit / Unité de commande	SIEMENS / EATON Relais